




# MASTER TL5 HE

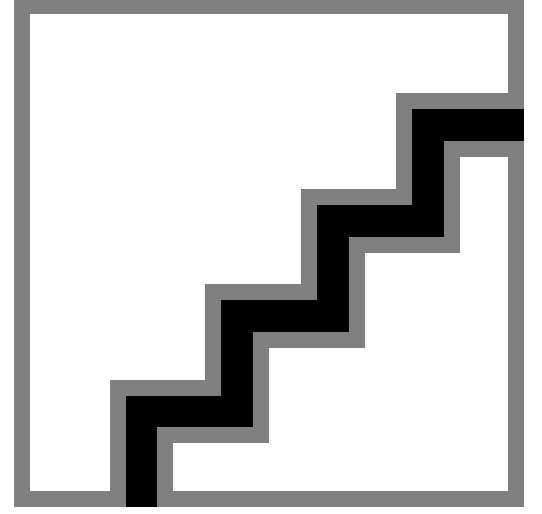

## MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40

Bu TL5 lamba (tüp çapı 16 mm) yüksek bir aydınlatma verimine sahip olduğundan daha düşük enerji tüketir. Yüksek Verimli TL5 lambalar mükemmel lümen sürekliliği ve iyi bir renksel geriverim sunar. Uygulama alanları arasında ofisler, endüstriyel alanlar, kamu ve devlet binaları, okullar, hastaneler ve kapalı spor sahalarının aydınlatılması bulunur.

### Güvenlik ve uyarılar

- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

### Ürün veri

| Genel Bilgiler                           |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Akı ölçüm referansı                      | Sphere              |
| Özellikler                               | na [Not Applicable] |
| Kapak Tabanı                             | G5 [G5]             |
| Işık Teknik Ayrıntıları                  |                     |
| Renk Kodu                                | 840 [CCT of 4000K]  |
| Işık Akısı                               | 1.200 lm            |
| Renk Kodlaması                           | Soğuk Beyaz (CW)    |
| Renk Türü Koordinatı X (Nom)             | 0,38                |
| Renk Türü Koordinatı Y (Nom)             | 0,38                |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)           | 4000 K              |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)        | 86 lm/W             |
| Renksel geriverim indeksi (CRI)          | 80                  |
| Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler |                     |
| Güç Tüketimi                             | 14,0 W              |

| Lamp Current (Nom)             | 0,165 A                      |
|--------------------------------|------------------------------|
| Kontroller ve Dimming          |                              |
| Dim edilebilir                 | Evet                         |
| Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza |                              |
| Lamba Biçimi                   | T5 [16 mm (T5)]              |
| Onay ve Uygulama               |                              |
| Enerji Verimliliği Sınıfı      | G                            |
| Cıva (Hg) İçeriği (Nom)        | 1,2 mg                       |
| Enerji Tüketimi kWh/1000 sa    | 14 kWh                       |
| EPREL Kayıt Numarası           | 423447                       |
| Ürün Verileri                  |                              |
| Full EOC                       | 871150063940055              |
| Sipariş ürün adı               | MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 |

## MASTER TL5 HE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Sipariş kodu                    | 63940055     |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1            |
| Numerator - Packs per outer box | 40           |
| Malzeme numarası (12NC)         | 927926084055 |


|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Tam ürün adı       | MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/40 |
| EAN/UPC - Muhafaza | 8711500867483                |

### Boyutlu çizim

1


| Product                      | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40 | 17 mm   | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |

### Fotometrik bilgi

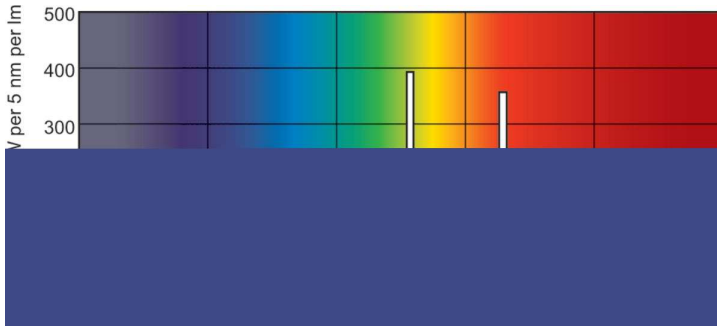


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

### Kullanım Ömrü

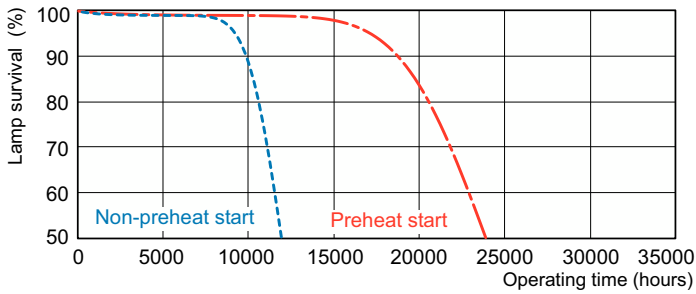

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

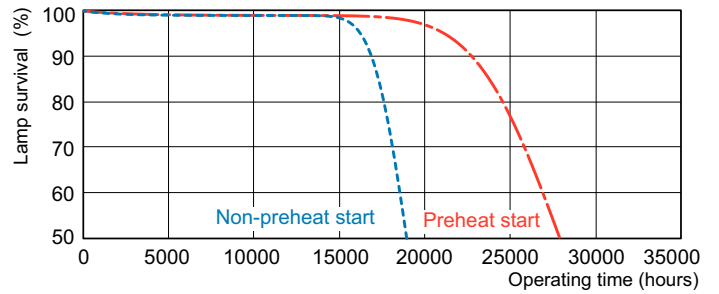

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

## MASTER TL5 HE

### Kullanım Ömrü



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/840 SLV/40

